ARIANNA

ST.037-3

SCHEDA TECNICA

Famiglia: **ARIANNA**

Design: **Caimi Lab**

Codici: **6018-NM, 6018-BO, 6018-GA,** altezza 180 cm
6014-NM, 6014-BO, 6014-GA altezza 142,5 cm

Descrizione: montante 25 x 25 mm, composto da tondini in acciaio, verticali ø 9 mm e coppie di tondini orizzontali ø 8 mm, elettrosaldati tra loro e verniciati con polveri epossidiche nei colori bianco opaco, grigio argento e nero micaceo. Passo tra le coppie di tondini orizzontali 375 mm. All'estremità inferiore dei montanti i tondini sono saldati ad una bussola filettata e fresata, che permette il fissaggio alle basi mediante vite a testa svasata M8.
La bussola è dotata di una sporgenza di riferimento per il corretto posizionamento sulla base. All'estremità superiore i montanti sono completati da un tappo di finitura superiore in PETG traslucido.
Basi in acciaio spessore 6 mm verniciata con polveri epossidiche disponibile nei colori bianco opaco, grigio argento o nero micaceo.
La base è dotata di foro centrale per il fissaggio al montante e di due tacche di riscontro per il posizionamento ortogonale o ruotato a 45° rispetto al montante.

6018-NM **6018-GA** **6018-BO** **6014-NM** **6014-GA** **6014-BO**



Particolare montanti



42 cm

Dettaglio basi

Codici: **6058-NM, 6058-NMBO, 6058-NMGA,** altezza 180 cm
6054-NM, 6054-NMBO, 6054-NMGA altezza 142,5 cm

Descrizione: montante 25 x 25 mm, composto da tondini in acciaio, verticali ø 9 mm e coppie di tondini orizzontali ø 8 mm, elettrosaldati tra loro e verniciati con polveri epossidiche nei colori bianco opaco, grigio argento e nero micaceo. Passo tra le coppie di tondini orizzontali 375 mm. All'estremità inferiore dei montanti i tondini sono saldati ad una bussola filettata e fresata, che permette il fissaggio alle basi mediante vite a testa svasata M8.
La bussola è dotata di una sporgenza di riferimento per il corretto posizionamento sulla base. All'estremità superiore i montanti sono completati da un tappo di finitura superiore in PETG traslucido.
Base dotata di feritoia che permette la sovrapposizione, realizzata in acciaio spessore 6 mm verniciata con polveri epossidiche colore nero micaceo.
La base è dotata di foro centrale per il fissaggio al montante e di due tacche di riscontro per il posizionamento ortogonale o ruotato a 45° rispetto al montante.

6058-NM **6058-NMGA** **6058-NMBO** **6054-NM** **6054-NMGA** **6054-NMBO**



Particolare montanti



42 cm

Dettaglio base

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Codici: **6028-GA** altezza 180 cm
6024-GA altezza 142,5 cm

Descrizione: montante 25 x 25 mm, composto da tondini in acciaio, verticali ø 9 mm e coppie di tondini orizzontali ø 8 mm, elettrosaldati tra loro e verniciati con polveri epossidiche nei colori bianco opaco, grigio argento e nero micaceo. Passo tra le coppie di tondini orizzontali 375 mm. All'estremità inferiore dei montanti i tondini sono saldati ad una bussola filettata e fresata, che permette il fissaggio alle basi mediante vite a testa svasata M8.
La bussola è dotata di una sporgenza di riferimento per il corretto posizionamento sulla base. All'estremità superiore i montanti sono completati da un tappo di finitura superiore in PETG traslucido.
Base a croce in acciaio spessore 6 mm verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento. La base è dotata di foro centrale per il fissaggio al montante e di due tacche di riscontro per il posizionamento ortogonale (a croce) o ruotato a 45° (a "x") rispetto al montante.



6028-GA

6024-GA

Particolare montante



46 cm

Dettaglio base

Codici: **6048-NM** altezza 180 cm
6044-NM altezza 142,5 cm

Descrizione: montante 25 x 25 mm, composto da tondini in acciaio, verticali ø 9 mm e coppie di tondini orizzontali ø 8 mm, elettrosaldati tra loro e verniciati con polveri epossidiche nei colori bianco opaco, grigio argento e nero micaceo. Passo tra le coppie di tondini orizzontali 375 mm. All'estremità inferiore dei montanti i tondini sono saldati ad una bussola filettata e fresata, che permette il fissaggio alle basi mediante vite a testa svasata M8.
La bussola è dotata di una sporgenza di riferimento per il corretto posizionamento sulla base. All'estremità superiore i montanti sono completati da un tappo di finitura superiore in PETG traslucido.
Base intagliata "a radice" in acciaio spessore 6 mm verniciata con polveri epossidiche colore nero micaceo.
La base è dotata di foro centrale per il fissaggio al montante e di due tacche di riscontro per il posizionamento ortogonale o ruotato a 45° rispetto al montante.



6048-NM

6044-NM

Particolare montante



46,5 cm

Dettaglio base

Codici: **6038-BO** altezza 180 cm
6034-BO altezza 142,5 cm

Descrizione: montante 25 x 25 mm, composto da tondini in acciaio, verticali ø 9 mm e coppie di tondini orizzontali ø 8 mm, elettrosaldati tra loro e verniciati con polveri epossidiche nei colori bianco opaco, grigio argento e nero micaceo. Passo tra le coppie di tondini orizzontali 375 mm. All'estremità inferiore dei montanti i tondini sono saldati ad una bussola filettata e fresata, che permette il fissaggio alle basi mediante vite a testa svasata M8.
La bussola è dotata di una sporgenza di riferimento per il corretto posizionamento sulla base. All'estremità superiore i montanti sono completati da un tappo di finitura superiore in PETG traslucido.
Base intagliata "a bolle" in acciaio spessore 6 mm verniciata con polveri epossidiche colore bianco opaco.
La base è dotata di foro centrale per il fissaggio al montante e di due tacche di riscontro per il posizionamento ortogonale o ruotato a 45° rispetto al montante.

6038-BO

6034-BO

Particolare montante

46,5 cm

Dettaglio base

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Codici: **6018-PNM, 6018-PBO, 6018-PGA,** altezza 179,5 cm
6014-PNM, 6014-PBO, 6014-PGA altezza 142 cm

Descrizione: Montante completo di attacco a muro.
Montante 25 x 25 mm, composto da tondini in acciaio, verticali ø 9 mm e coppie di tondini orizzontali ø 8 mm, elettrosaldati tra loro e verniciati con polveri epossidiche nei colori bianco opaco, grigio argento e nero micaceo. Passo tra le coppie di tondini orizzontali 375 mm. All'estremità inferiore dei montanti i tondini sono saldati ad una bussola filettata e fresata, che permette il fissaggio alle basi mediante vite a testa svasata M8.
La bussola è dotata di una sporgenza di riferimento per il corretto posizionamento sulla base. All'estremità superiore i montanti sono completati da un tappo di finitura superiore in PETG traslucido.
Attacco composto da un piedino e due attacchi a parete.
Il piedino regolabile in monoblocco di acciaio cromato con gambo filettato M10 si avvita alla base del montante ed è dotato di un disco di appoggio a terra con bordo rigato per facilitare la presa durante la regolazione.
I due attacchi a parete sono interamente in acciaio cromato è sono composti ciascuno da 3 componenti: una base cilindrica con foro per il fissaggio a parete alla quale viene avvitato un' elemento cilindrico distanziale che nasconde completamente alla vista il sistema di fissaggio a parete, al distanziale viene avvitato un disco filettato che si inserisce nel montante bloccandolo all' attacco a parete.
Sia il distanziale che il disco di bloccaggio sono dotati di bordo rigato per facilitarne la presa durante le operazioni di assemblaggio.

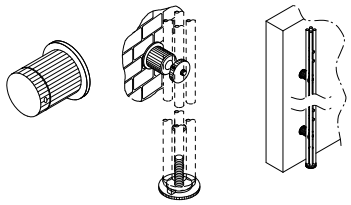

Particolare fissaggio a muro

Particolare piedino

Esempio di utilizzo del montante con attacco a parete

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

PANNELLI CON ATTACCHI FISSI

Codici: **6310** larghezza 100 cm, altezza 132 cm
6312 larghezza 100 cm, altezza 169,5 cm

Descrizione: pannello in policarbonato flessibile spessore 0,75 mm bisatinato colore bianco traslucido, sagomato e forato sui lati per il montaggio e l'accoppiamento ai montanti. Disponibile in due altezze (132 e 169,5 cm).
Classe di reazione al Fuoco 1 (uno). Il policarbonato satinato su entrambi i lati permette di ottenere una ottimale diffusione della luce.
Il pannello è dotato di giunti in tecnopolimero traslucido per il fissaggio ai montanti.
I giunti permettono di assemblare da 1 a 4 pannelli per ogni montante.

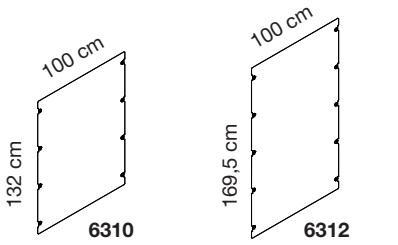

Codici: **6324**

Dimensioni: larghezza 100 cm, altezza 169,5 cm

Descrizione: pannello in policarbonato flessibile spessore 0,75 mm bisatinato colore bianco traslucido, sagomato e forato sui lati per il montaggio e l'accoppiamento ai montanti. Il pannello è fustellato con feritoie che trasformano il pannello in un elemento espositivo di supporto alla comunicazione permettendo l'esposizione di materiale cartaceo. Classe di reazione al Fuoco 1 (uno). Il policarbonato satinato su entrambi i lati permette di ottenere una ottimale diffusione della luce.
Il pannello è dotato di giunti in tecnopolimero traslucido per il fissaggio ai montanti.
I giunti permettono di assemblare da 1 a 4 pannelli per ogni montante.

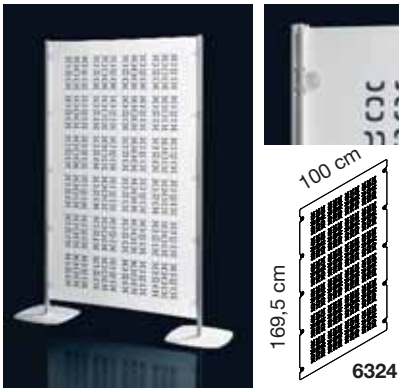

Codici: **6324-T**

Dimensioni: larghezza 100 cm, altezza 169,5 cm

Descrizione: pannello in policarbonato trasparente flessibile spessore 0,75 mm, sagomato e forato sui lati per il montaggio e l'accoppiamento ai montanti. Il pannello è fustellato con feritoie che trasformano il pannello in un elemento espositivo di supporto alla comunicazione permettendo l'esposizione di materiale cartaceo.
Il pannello è dotato di giunti in tecnopolimero traslucido per il fissaggio ai montanti.
I giunti permettono di assemblare da 1 a 4 pannelli per ogni montante.

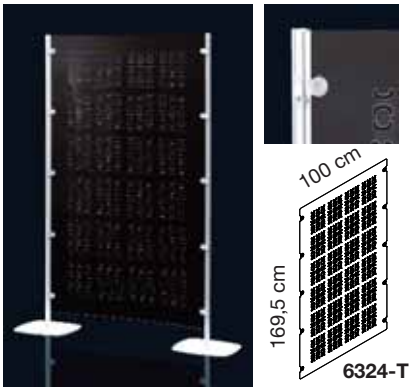

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Codici: **6320**

Dimensioni: larghezza 100 cm, altezza 169,5 cm

Descrizione: pannello in policarbonato flessibile fustellato a “bolle” spessore 0,75 mm bisatinato colore bianco traslucido, sagomato e forato sui lati per il montaggio e l’accoppiamento ai montanti. Classe di reazione al Fuoco 1 (uno). Il policarbonato satinato su entrambi i lati permette di ottenere una ottimale diffusione della luce.
Il pannello è dotato di giunti in tecnopolimero traslucido per il fissaggio ai montanti.
I giunti permettono di assemblare da 1 a 4 pannelli per ogni montante.

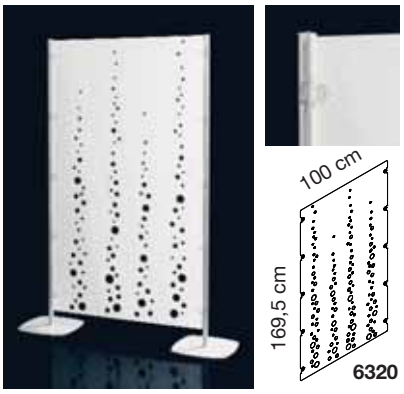

Codici: **6315**

Dimensioni: larghezza 100 cm, altezza 169,5 cm

Descrizione: pannello in polipropilene flessibile spessore 0,75 mm bisatinato colore traslucido, sagomato e forato sui lati per il montaggio e l’accoppiamento ai montanti.
Il polipropilene satinato su entrambi i lati permette di ottenere una ottimale diffusione della luce.
Il pannello è dotato di giunti in tecnopolimero traslucido per il fissaggio ai montanti.
I giunti permettono di assemblare da 1 a 4 pannelli per ogni montante.

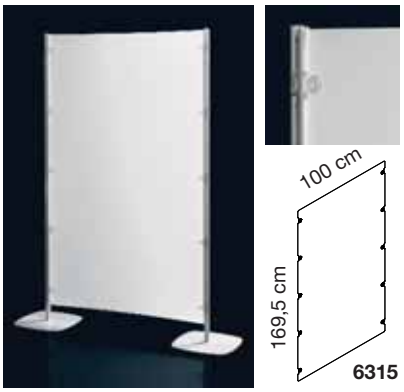

Dettaglio aggancio attacco fisso al montante

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

PANNELLI CON ATTACCHI MAGNETICI

Codici: **6310-M** larghezza 100 cm, altezza 132 cm
6312-M larghezza 100 cm, altezza 169,5 cm

Descrizione: pannello in policarbonato flessibile spessore 0,75 mm bisatinato colore bianco traslucido, sagomato e forato sui lati per il montaggio e l'accoppiamento ai montanti. Disponibile in due altezze (132 e 169,5 cm).
Classe di reazione al Fuoco 1 (uno). Il policarbonato satinato su entrambi i lati permette di ottenere una ottimale diffusione della luce. Il pannello è dotato di attacchi in tecnopolimero traslucido, ciascuno contenente al suo interno un magnete che permette l'aggancio/sgancio rapido dei pannelli ai montanti.

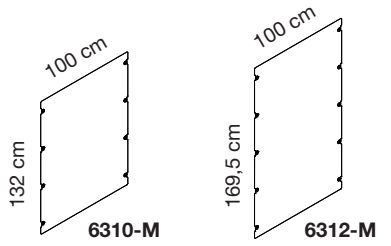

Codici: **6324-M**

Dimensioni: larghezza 100 cm, altezza 169,5 cm

Descrizione: pannello in policarbonato flessibile spessore 0,75 mm bisatinato colore bianco traslucido, sagomato e forato sui lati per il montaggio e l'accoppiamento ai montanti. Il pannello è fustellato con feritoie che trasformano il pannello in un elemento espositivo di supporto alla comunicazione permettendo l'esposizione di materiale cartaceo. Classe di reazione al Fuoco 1 (uno). Il policarbonato satinato su entrambi i lati permette di ottenere una ottimale diffusione della luce. Il pannello è dotato di attacchi in tecnopolimero traslucido, ciascuno contenente al suo interno un magnete che permette l'aggancio/sgancio rapido dei pannelli ai montanti.

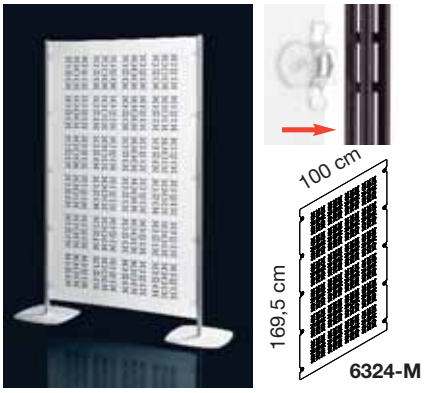

Codici: **6324-TM**

Dimensioni: larghezza 100 cm, altezza 169,5 cm

Descrizione: pannello in policarbonato trasparente flessibile spessore 0,75 mm, sagomato e forato sui lati per il montaggio e l'accoppiamento ai montanti. Il pannello è fustellato con feritoie che trasformano il pannello in un elemento espositivo di supporto alla comunicazione permettendo l'esposizione di materiale cartaceo.
Il pannello è dotato di attacchi in tecnopolimero traslucido, ciascuno contenente al suo interno un magnete che permette l'aggancio/sgancio rapido dei pannelli ai montanti.

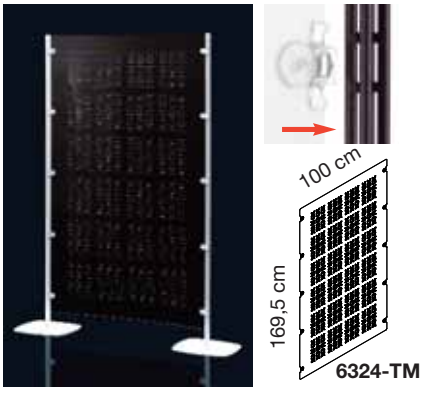

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Codici: **6320-M**

Dimensioni: larghezza 100 cm, altezza 169,5 cm

Descrizione: pannello in policarbonato flessibile fustellato a “bolle” spessore 0,75 mm bisatinato colore bianco traslucido, sagomato e forato sui lati per il montaggio e l’accoppiamento ai montanti. Classe di reazione al Fuoco 1 (uno). Il policarbonato satinato su entrambi i lati permette di ottenere una ottimale diffusione della luce.
Il pannello è dotato di attacchi in tecnopolimero traslucido, ciascuno contenente al suo interno un magnete che permette l’aggancio/sgancio rapido dei pannelli ai montanti.

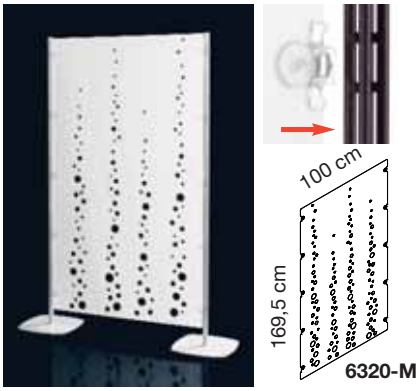

Codici: **6315-M**

Dimensioni: larghezza 100 cm, altezza 169,5 cm

Descrizione: pannello in polipropilene flessibile spessore 0,75 mm bisatinato colore traslucido, sagomato e forato sui lati per il montaggio e l’accoppiamento ai montanti. Il polipropilene satinato su entrambi i lati permette di ottenere una ottimale diffusione della luce. Il pannello è dotato di attacchi in tecnopolimero traslucido, ciascuno contenente al suo interno un magnete che permette l’aggancio/sgancio rapido dei pannelli ai montanti.

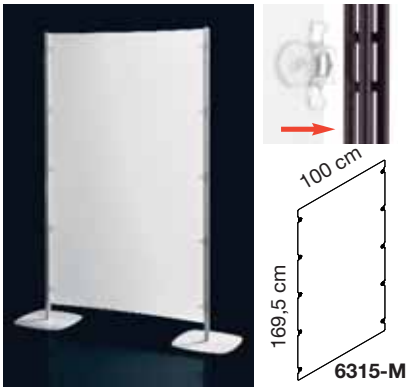

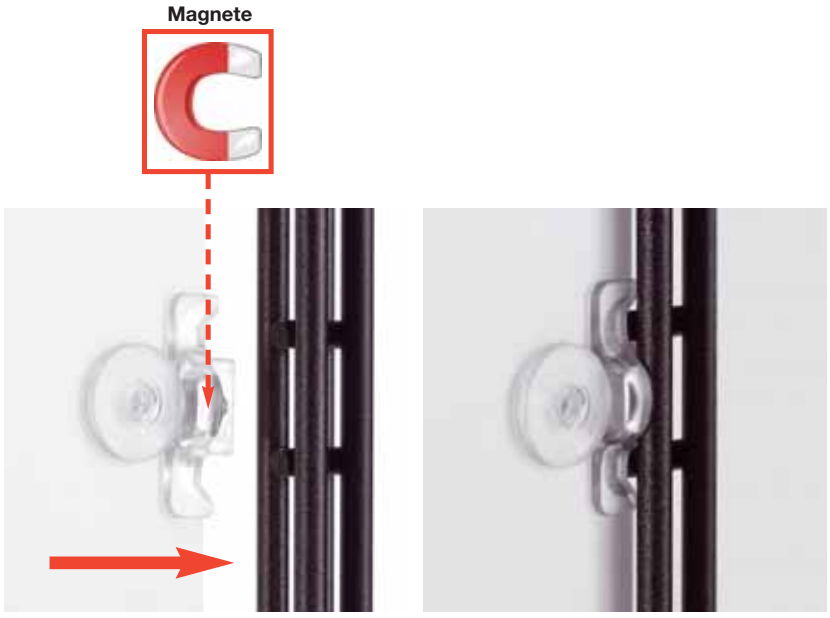

Dettaglio aggancio attacco magnetico al montante

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi